



Välj rätt underlagsprodukt för ditt tak

Gör ett hållbart val! Det är bra för både miljön och din ekonomi.

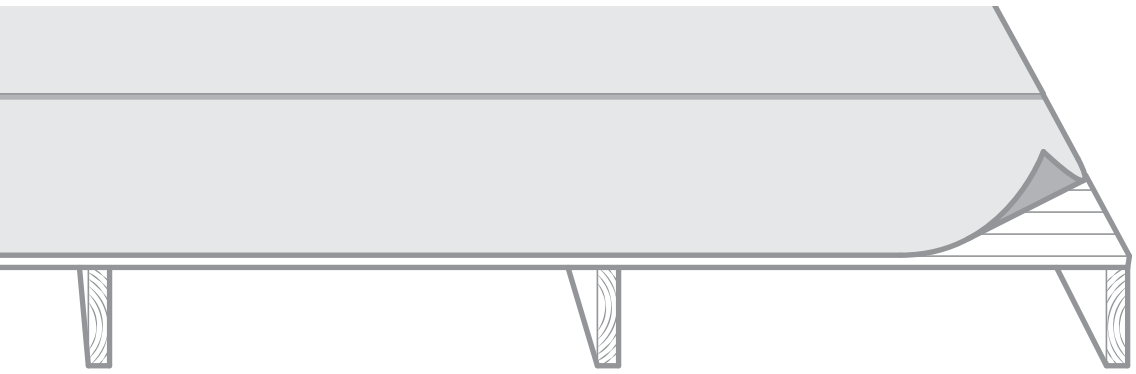

FAST UNDERLAG	Pannor falsade	Pannor ofalsade	Plåt på läkt	Plåt bandtäckt	Shingel	Format per rulle	Täckande yta per rulle	Taklutning minimum	Infästning och åtgång i längdskarv*				Garanti	Öppentid UV-ljus
									pappspik VFZ	st	klammer RF**	st		
☐ Flexisteel YEP 1800	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	13 x 1 m	11,5 m²	3°	2,5 x 25	17	140/10	33	30 år	12 mån
☐ Elastoflex YEP 2500	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	15 x 0,7 m	9 m²	1,5°	2,5 x 25	24	-	-	30 år	4 mån
☐ Macoflex YEP 2200	✓✓	—	✓✓	—	✓✓	15 x 0,7 m	9 m²	1,5°	2,5 x 25	24	-	-	-	3 mån
☐ Flexilight PRO	✓✓✓	—	✓✓✓	—	✓✓✓	25 x 1,2 m	27,5 m²	3°	2,5 x 25	14	140/10	28	30 år	3 mån
☐ Flexilight PRIMA	✓✓	—	✓✓	—	✓✓	25 x 1,2 m	27,5 m²	6°	2,5 x 25	14	140/10	28	20 år	2 mån
☐ Flexilight BAS	✓	—	✓	—	✓	25 x 1 m	22,6 m²	6°	2,5 x 25	17	140/10	33	15 år	2 mån
☐ Micoral YAM 2000	Specialprodukt för takpapp och bitumentätskikt					15 x 0,7 m	9 m²	1,5°	2,5 x 25	24	-	-	-	2 mån

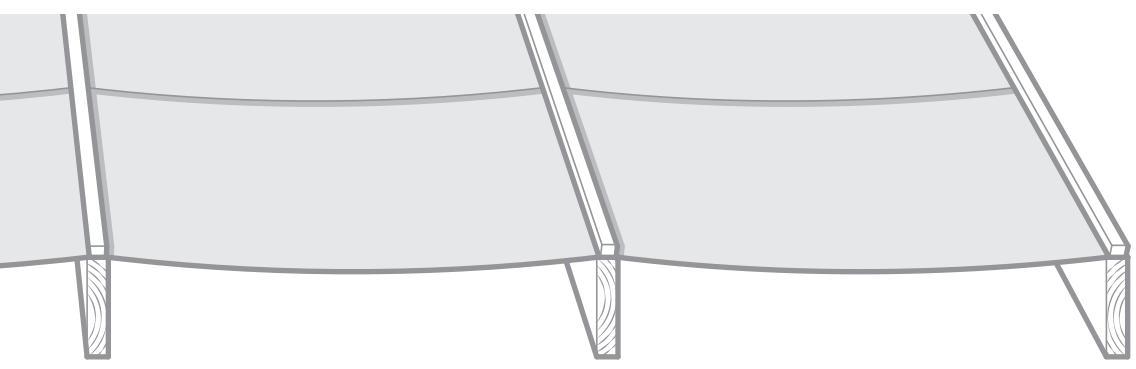

FRIHÄNGANDE MONTAGE	Pannor falsade	Pannor ofalsade	Plåt på läkt	Membrantyp / diffusionsöppet	Format per rulle	Täckande yta per rulle	Taklutning minimum	Infästning och åtgång	Sd-värde	Öppentid UV-ljus
								dimension bärläkt, trådspik VZF		
☐ Vittinge ORIGINAL	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	Monolitiskt / Ja	40 x 1,3 m	48 m²	10°	Se aktuell monteringsanvisning	0,2 m	9 v
☐ Divoroll PRIMA	✓✓	—	✓✓	Mikroporöst / Ja	50 x 1,5 m	70 m²	14°	Se aktuell monteringsanvisning	0,03 m	6 v

- ☐ Finns i butik
- ☐ Beställningsvara

- Våra rekommendationer
- ✓✓✓

Rekommenderas
- ✓✓

Bra val
- ✓

Uppfyller kraven
- Ej tillämplig

Komplett monteringsanvisning: www.bmisverige.se

* Åtgång är beräknad i längdskarv, antal per m². Använd dold infästning vid taklutning under 14° när du monterar.

** Klammer (korrosionsskyddad) får endast användas vid dold infästning.

Läs mer!

