




Välj rätt underlagsprodukt för ditt tak

Gör ett hållbart val! Det är bra för både miljön och din ekonomi.



FAST UNDERLAG

| | Pannor falsade | Pannor ofalsade | Plåt på läkt | Plåt bandtäckt | Shingel | Format per rulle | Täckande yta per rulle | Taklutning minimum | Infästning och åtgång i längdskarv* | | | Garanti | Exponeringstid* | |
|---|--|-----------------|--------------|----------------|---------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | pappspik VFZ st | klammer RF** st | | | | |
| <input type="checkbox"/> Flexisteel YEP 1800 | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | 13 x 1 m | 11,5 m ² | 3° | 2,5 x 25 | 17 | 140/10 | 33 | 30 år | 12 mån |
| <input type="checkbox"/> Elastoflex YEP 2500 | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | 15 x 0,7 m | 9 m ² | 1,5° | 2,5 x 25 | 24 | - | - | 30 år | 4 mån |
| <input type="checkbox"/> Macoflex YAP 2200 | ✓✓ | - | ✓✓ | - | ✓✓ | 15 x 0,7 m | 9 m ² | 1,5° | 2,5 x 25 | 24 | - | - | - | 3 mån |
| <input type="checkbox"/> Flexilight PRO | ✓✓✓ | - | ✓✓✓ | - | ✓✓✓ | 25 x 1,2 m | 27,5 m ² | 3° | 2,5 x 25 | 14 | 140/10 | 28 | 30 år | 3 mån |
| <input type="checkbox"/> Flexilight PRIMA | ✓✓ | - | ✓✓ | - | ✓✓ | 25 x 1,2 m | 27,5 m ² | 6° | 2,5 x 25 | 14 | 140/10 | 28 | 20 år | 2 mån |
| <input type="checkbox"/> Flexilight BAS | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | 25 x 1 m | 22,6 m ² | 6° | 2,5 x 25 | 17 | 140/10 | 33 | 15 år | 2 mån |
| <input type="checkbox"/> Micoral YAM 2000 | Specialprodukt för takpapp och bitumentätskikt | | | | | 15 x 0,7 m | 9 m ² | 1,5° | 2,5 x 25 | 24 | - | - | - | 2 mån |

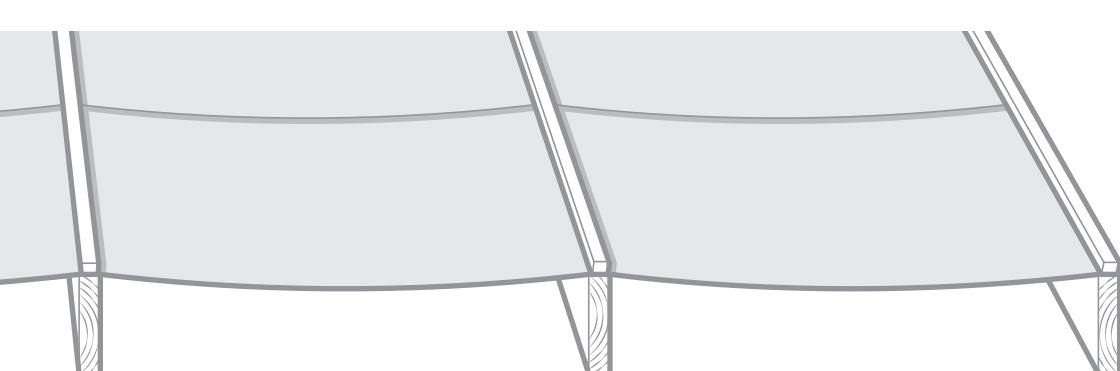

FRIHÄNGANDE MONTA-

| | Pannor falsade | Pannor ofalsade | Plåt på läkt | Membrantyp / diffusionsöppet | Format per rulle | Täckande yta per rulle | Taklutning minimum | Infästning och åtgång dimension bärläkt, trådspik VZF | Sd-värde | Exponeringstid* |
|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Vittinge ORIGINAL | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | Monolitiskt / Ja | 40 x 1,3 m | 48 m ² | 10° | Se aktuell monteringsanvisning | 0,2 m | 9 v |
| <input type="checkbox"/> Divoroll PRIMA | ✓✓ | - | ✓✓ | Mikroporöst / Ja | 50 x 1,5 m | 70 m ² | 14° | Se aktuell monteringsanvisning | 0,03 m | 6 v |

- Finns i butik
- Beställningsvara

Våra rekommendationer

- ✓✓✓ Rekommenderas
- ✓✓ Bra val
- ✓ Uppfyller kraven
- Ej tillämplig

* Begreppet exponeringstid beskriver vilken maximal tid som produkten kan exponeras för UV-ljus utan att förlora viktiga egenskaper. Huvudregeln är att taktäckningen skall monteras i direkt anslutning till montage av underlagstaket.

Komplett monteringsanvisning: www.bmisverige.se
Använd dold infästning vid taklutning under 14° när du monterar.
Klammer (korrosionsskyddad) får endast användas vid dold infästning.